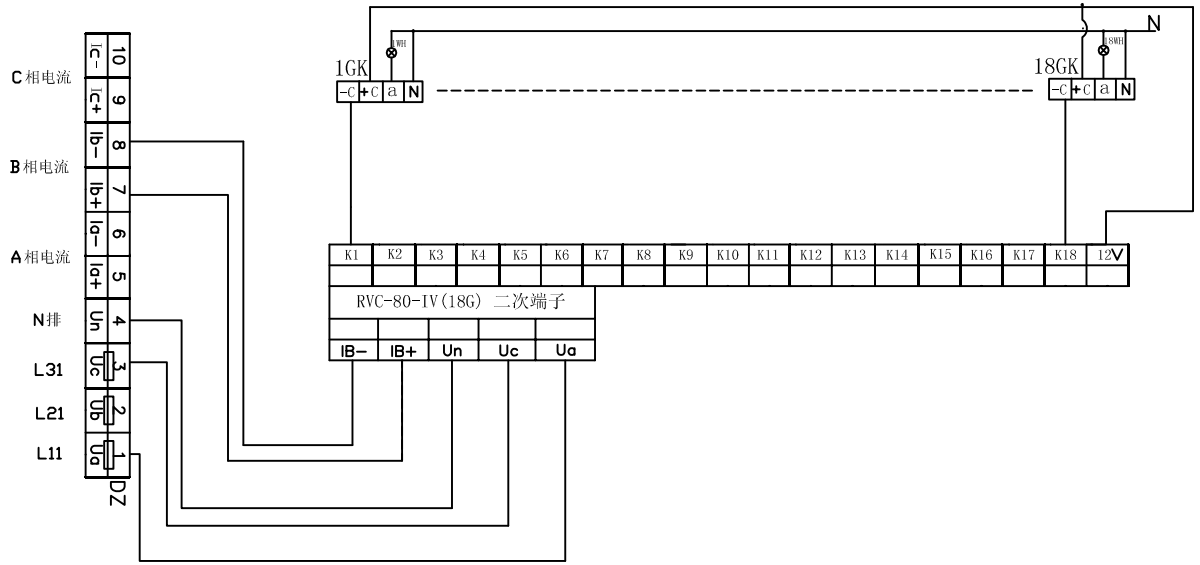

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至18GK为共补开关

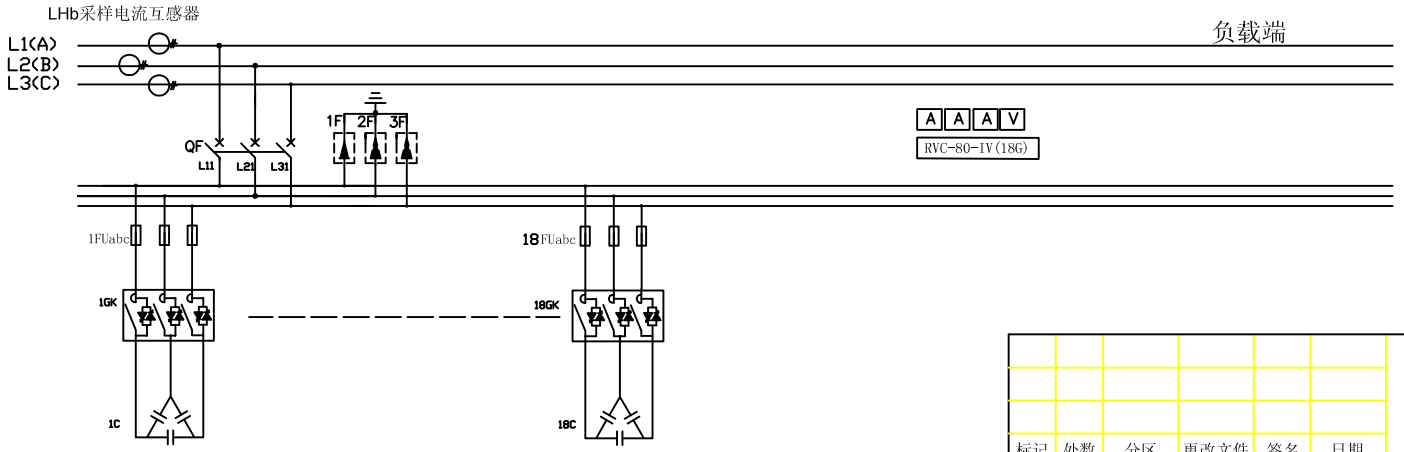

一次接线原理图

						低压无功补偿装置用复合开关（十八共）		
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

原理示意图

上海雷翱电子

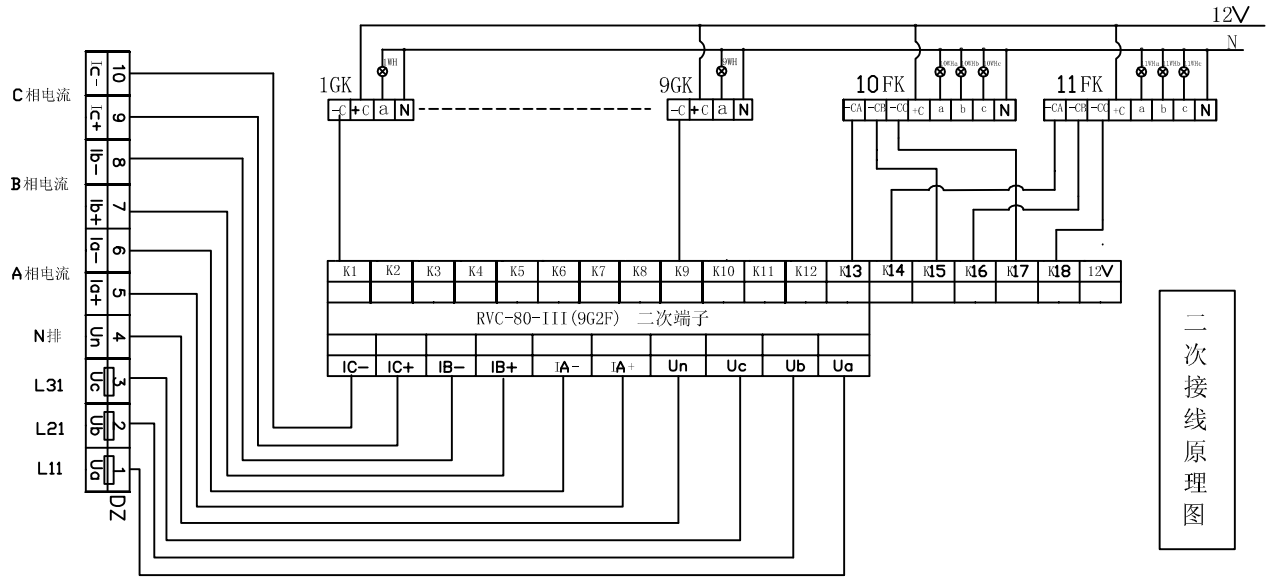

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至9GK为共补开关；
10FK至11FK为分补开关

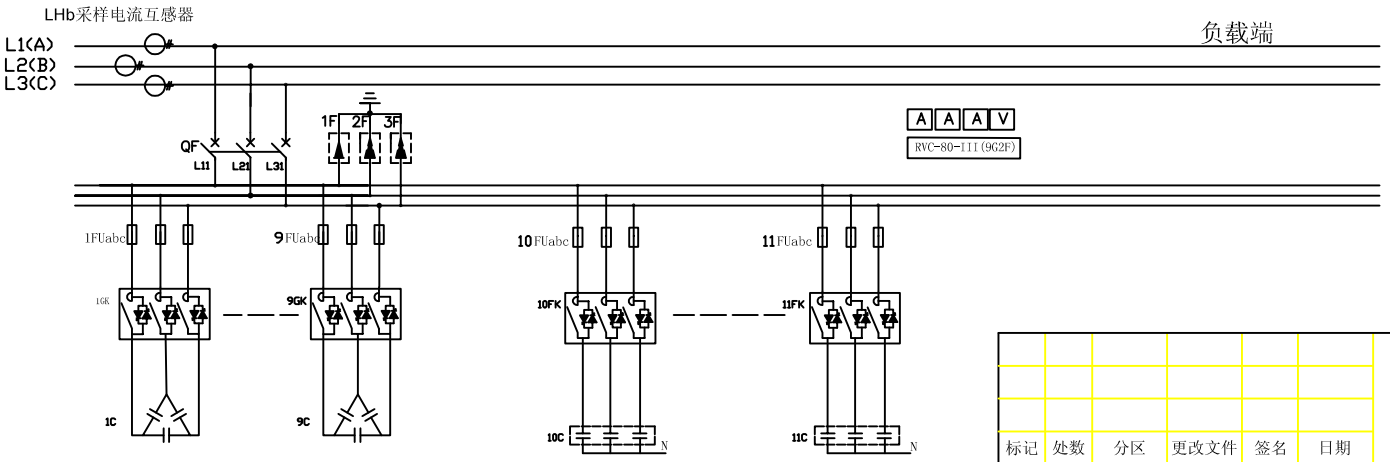

一次接线原理图

标记	处数	分区	更改文件	签名	日期	低压无功补偿装置用复合开关（九共二分）		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					

原理示意图

上海雷翱电子

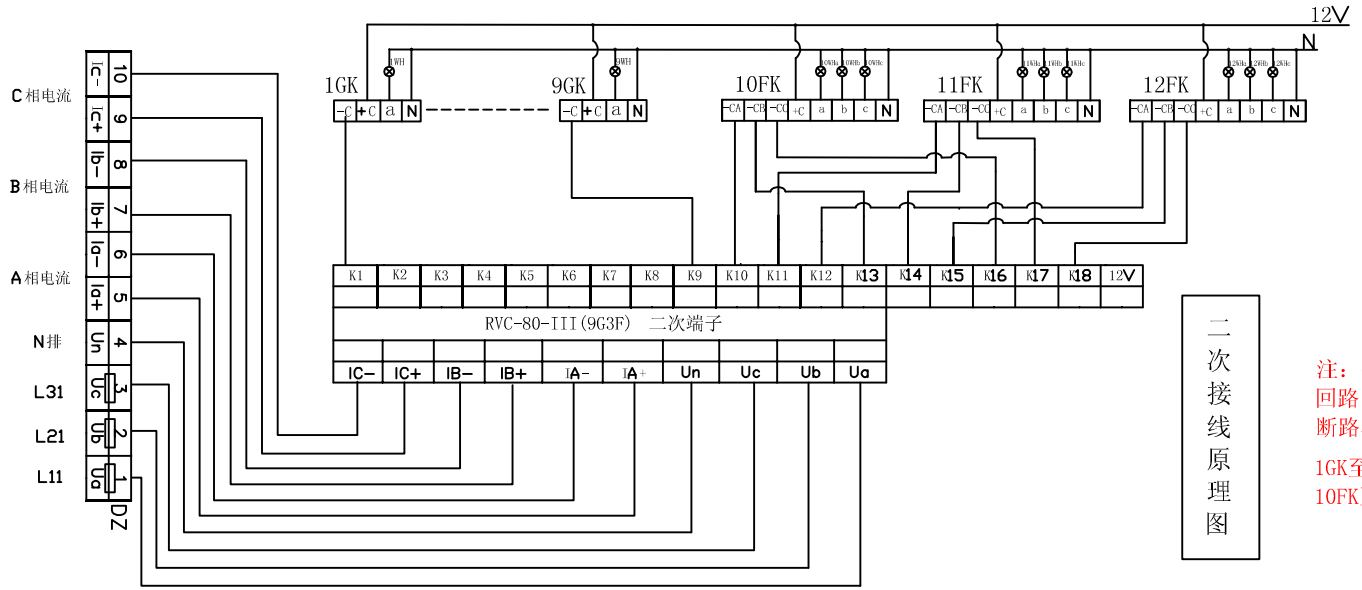

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至9GK为共补开关；
10FK至12FK为分补开关

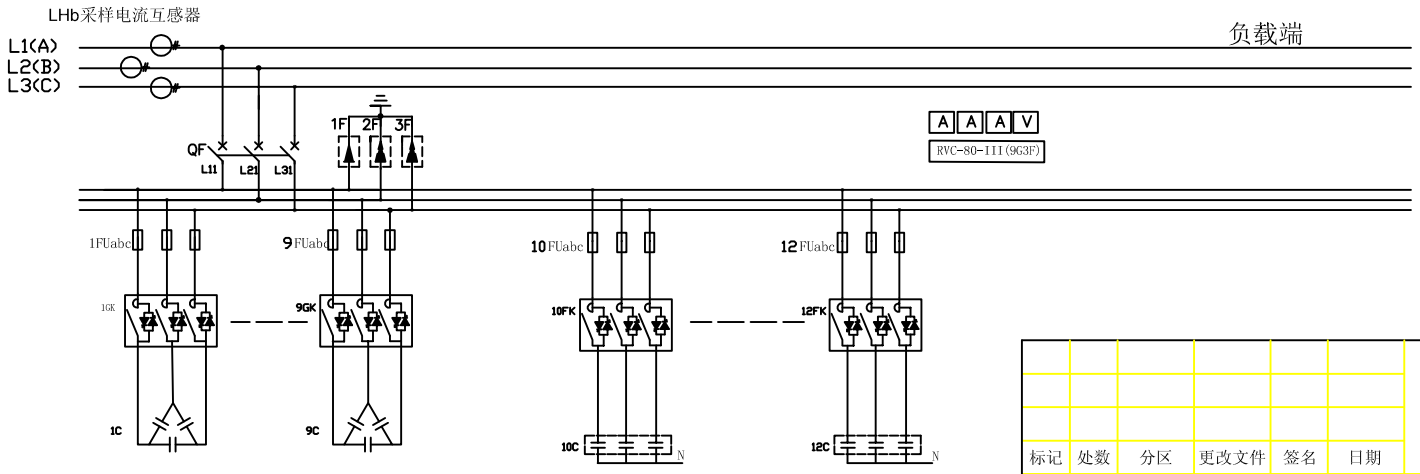

一次接线原理图

						低压无功补偿装置用复合开关（九共三分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	原理示意图
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	上海雷翱电子

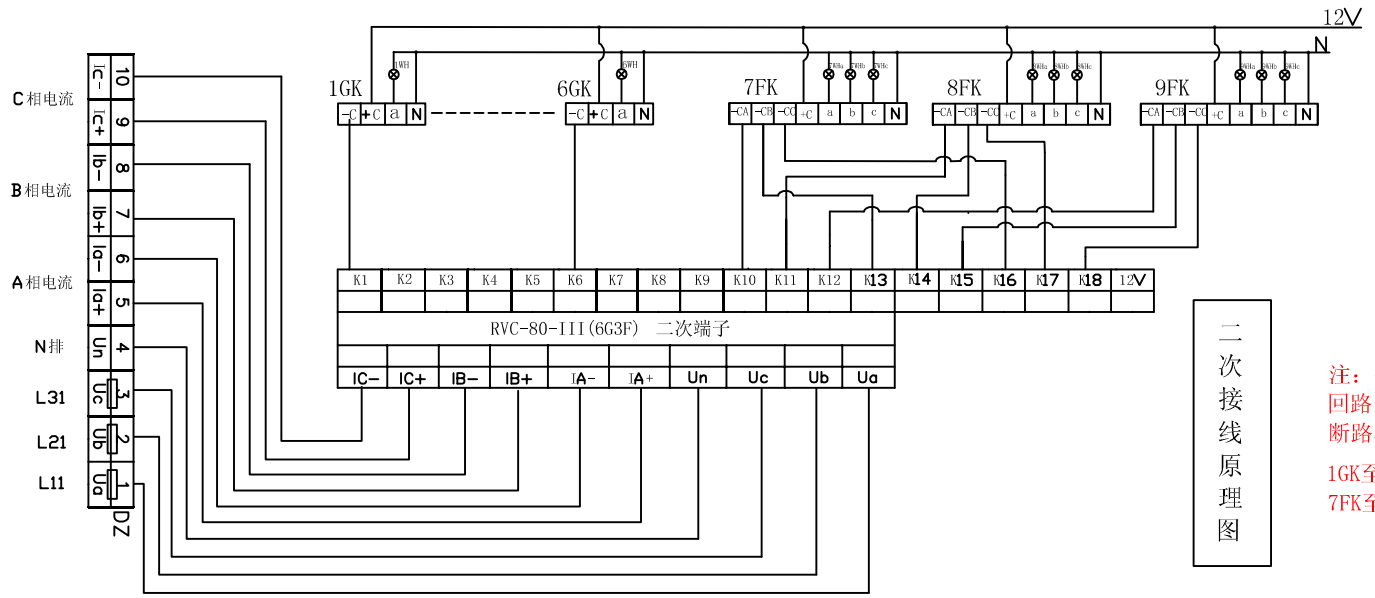

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至6GK为共补开关；
7FK至9FK为分补开关

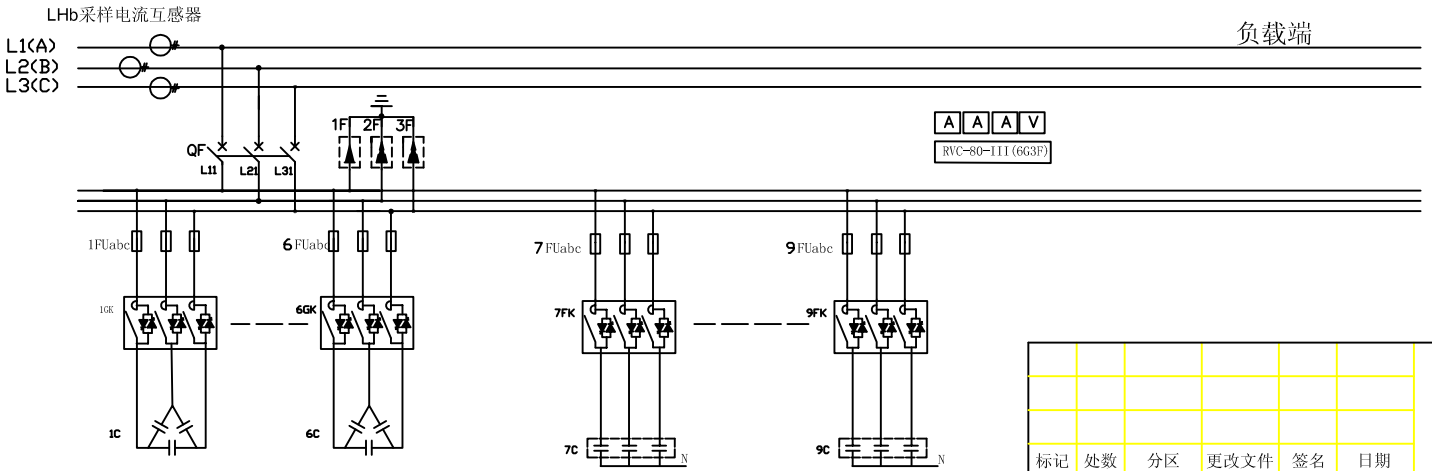

一次接线原理图

标记	处数	分区	更改文件	签名	日期	低压无功补偿装置用复合开关（六共三分）			原理示意图
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核						共 张 第 张			上海雷翱电子
工艺			批准						

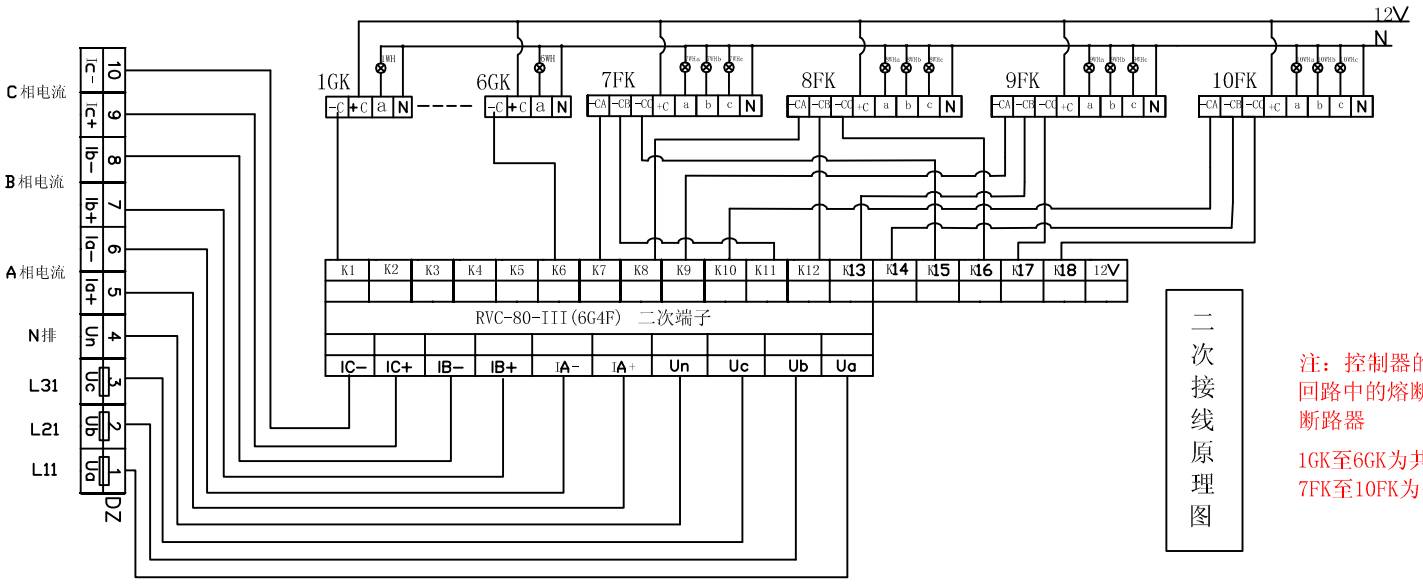

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至6GK为共补开关；
7FK至10FK为分补开关

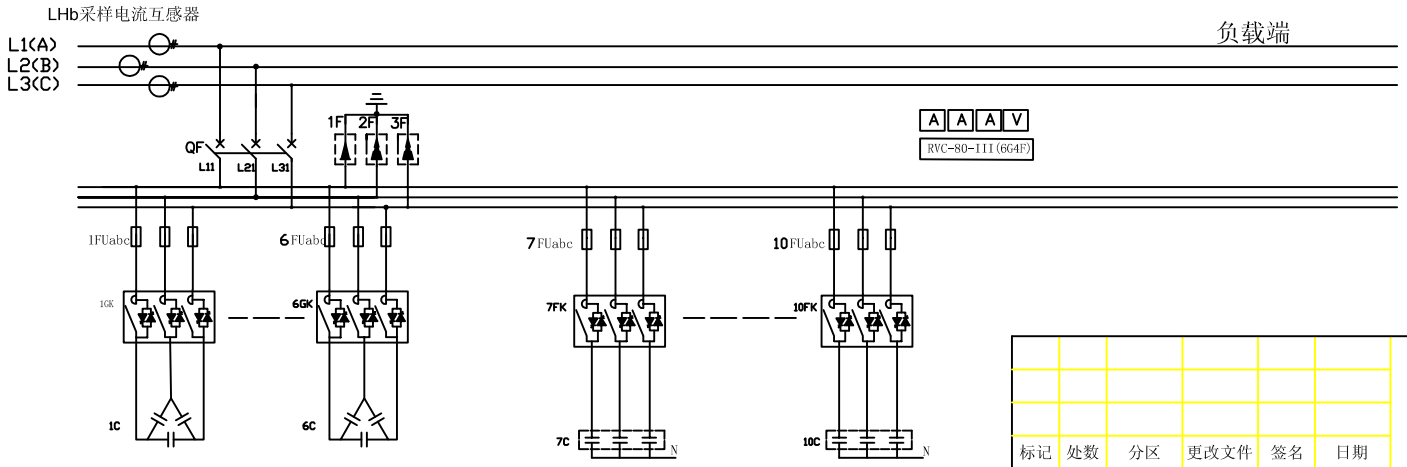

一次接线原理图

							低压无功补偿装置用复合开关（六共四分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期			
设计			标准化				阶段标记	重量 比例
审核								
工艺			批准				共 张 第 张	上海雷翱电子

原理示意图

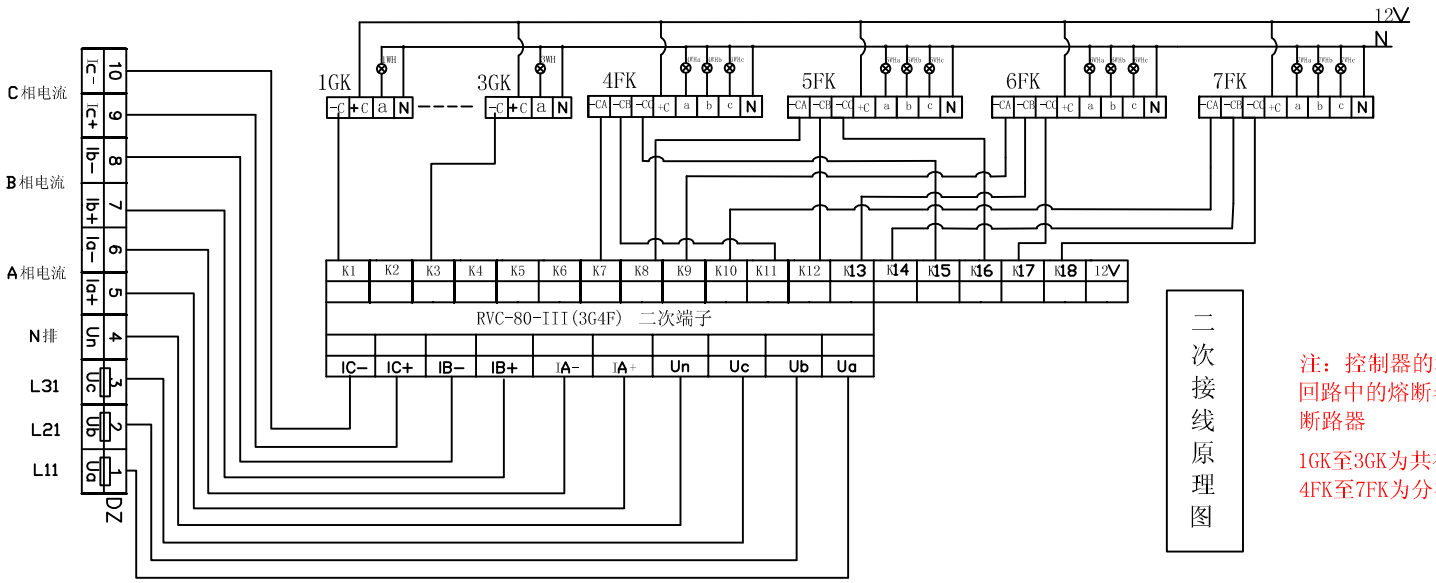

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至3GK为共补开关；
4FK至7FK为分补开关

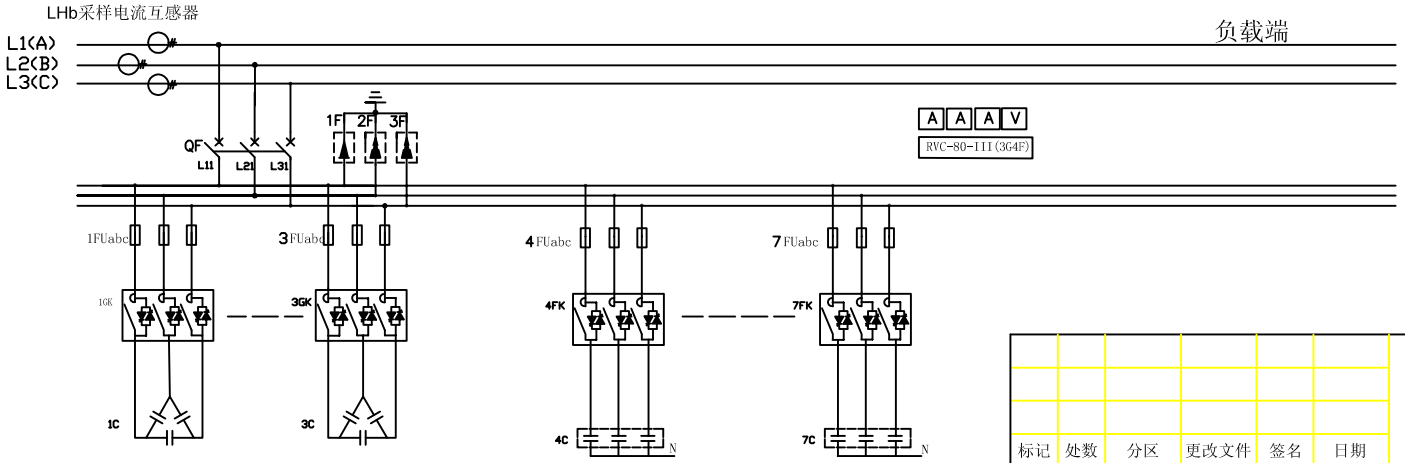

一次接线原理图

							低压无功补偿装置用复合开关（三共四分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期			
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准				共 张 第 张	

原理示意图

上海雷翱电子

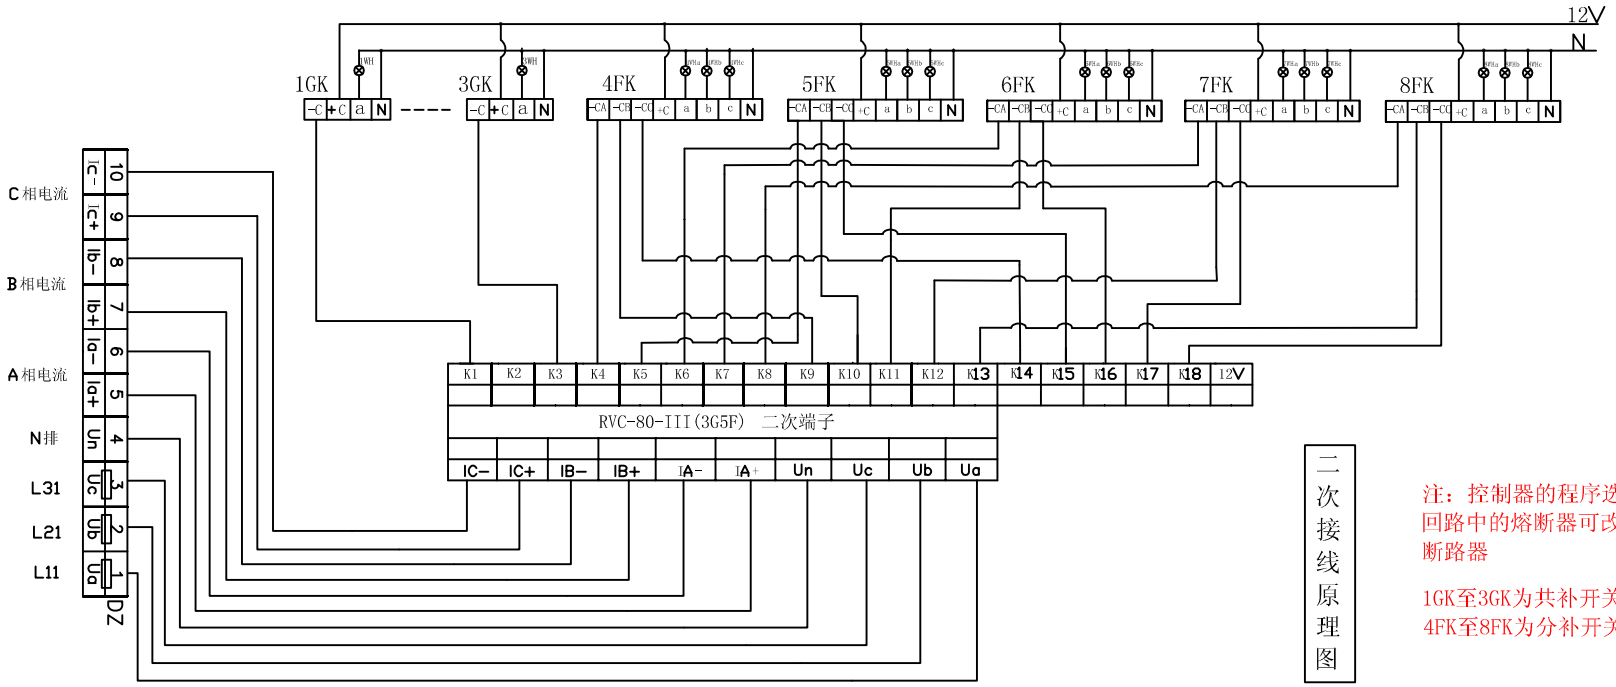

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至3GK为共补开关；
4FK至8FK为分补开关

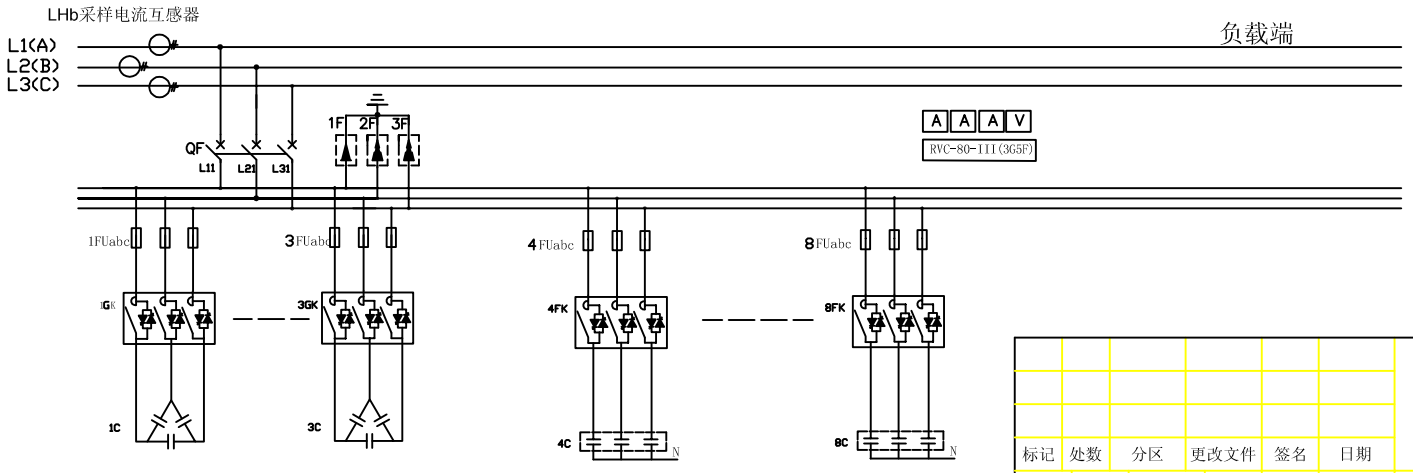

一次接线原理图

							低压无功补偿装置用复合开关（三共五分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								原理示意图
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	上海雷翱电子

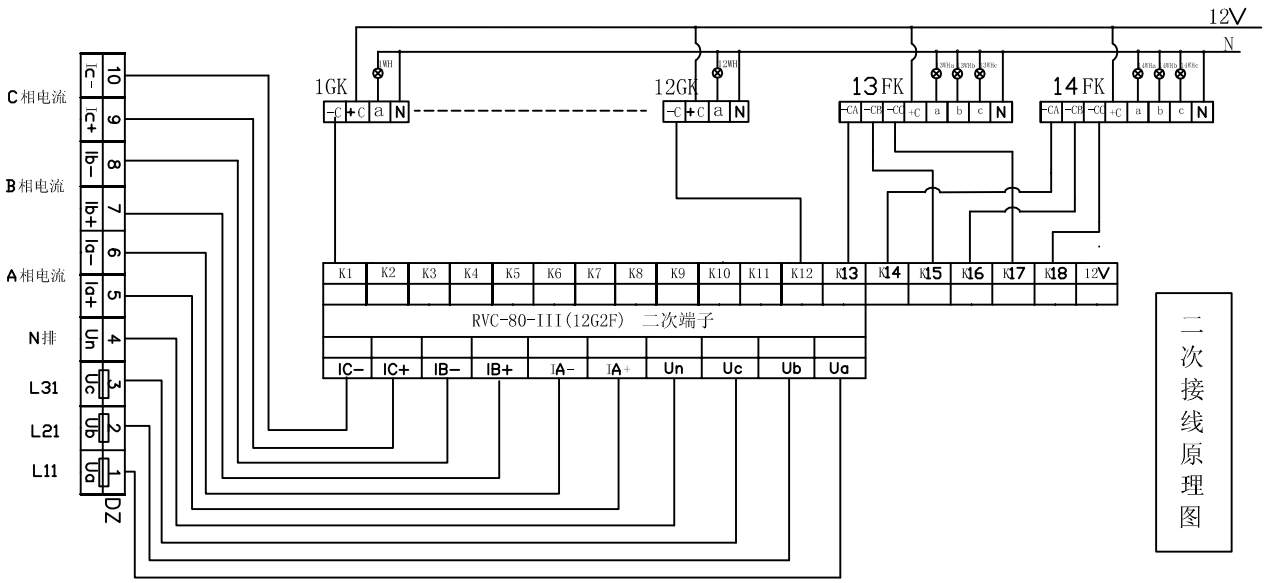

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至12GK为共补开关；
13FK至14FK为分补开关

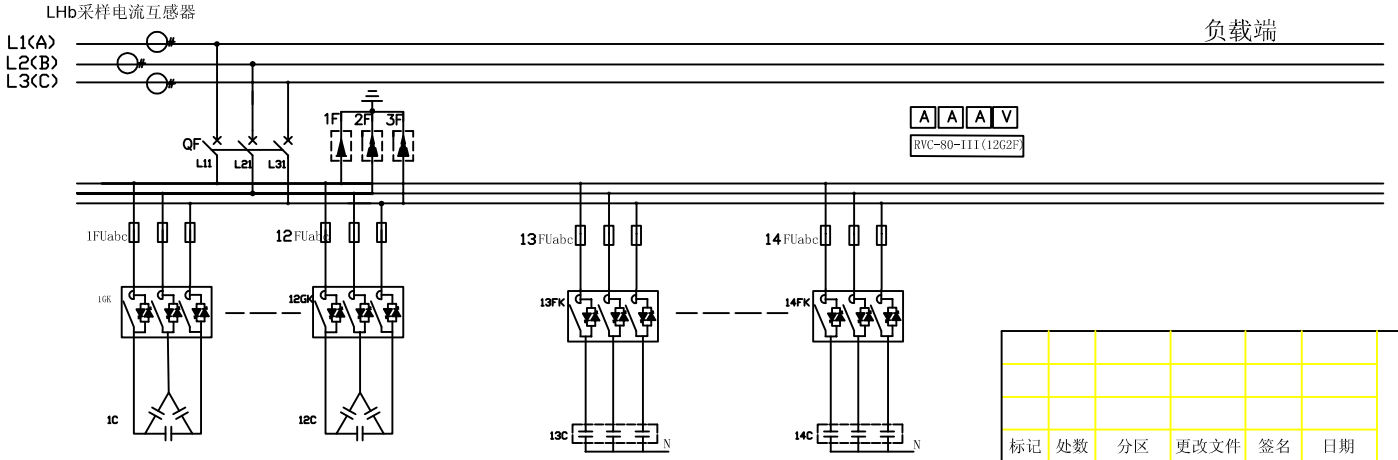

一次接线原理图

							低压无功补偿装置用复合开关（十二共二分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

原理示意图

上海雷翱电子

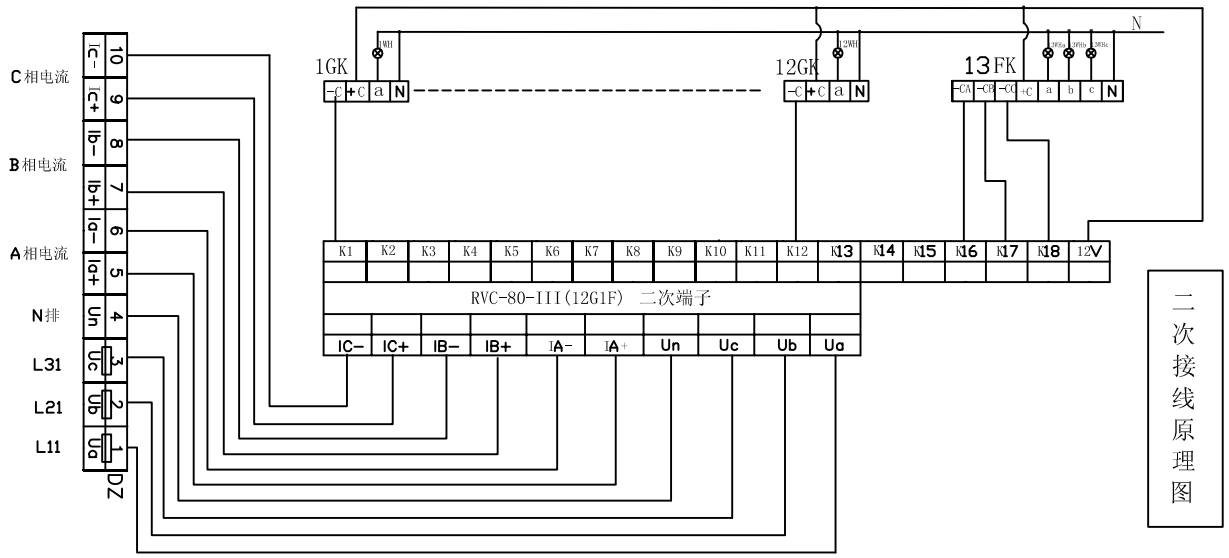

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至12GK为共补开关；
13FK为分补开关

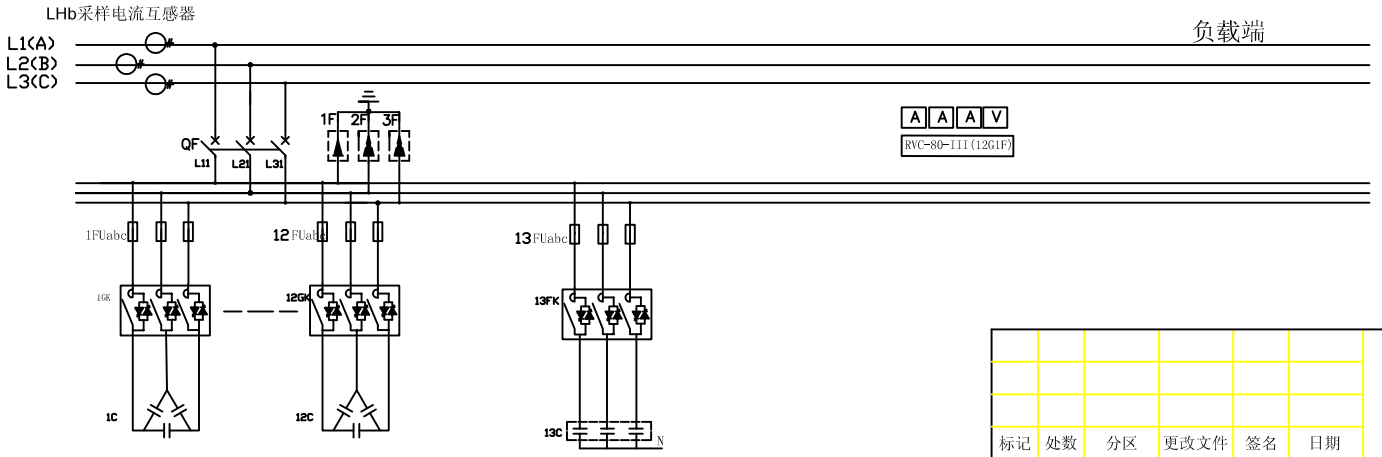

一次接线原理图

标记	处数	分区	更改文件	签名	日期	低压无功补偿装置用复合开关（十二共一分）			原理示意图
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核									上海雷翱电子
工艺			批准			共 张	第 张		

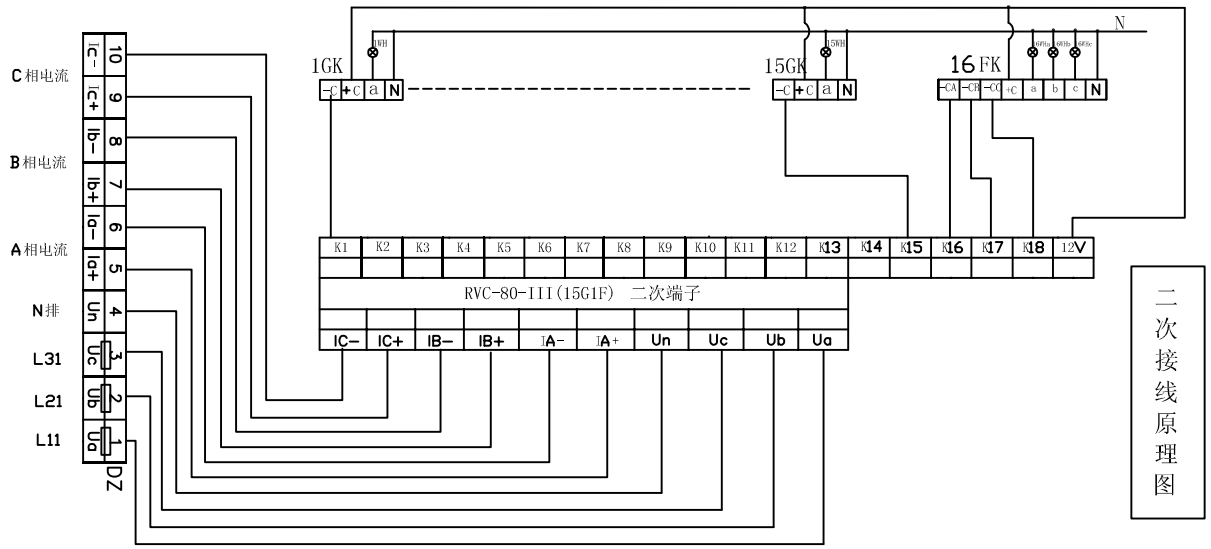

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1GK至15GK为共补开关；
16FK为分补开关

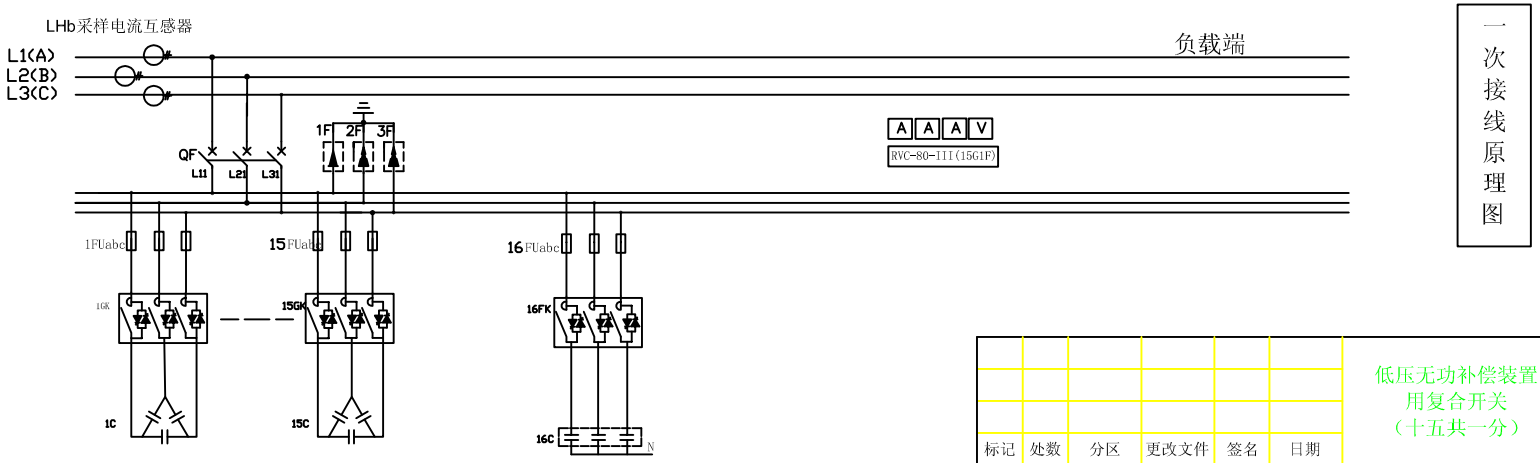

一次接线原理图

						低压无功补偿装置用复合开关（十五共一分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	原理示意图
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	上海雷翱电子

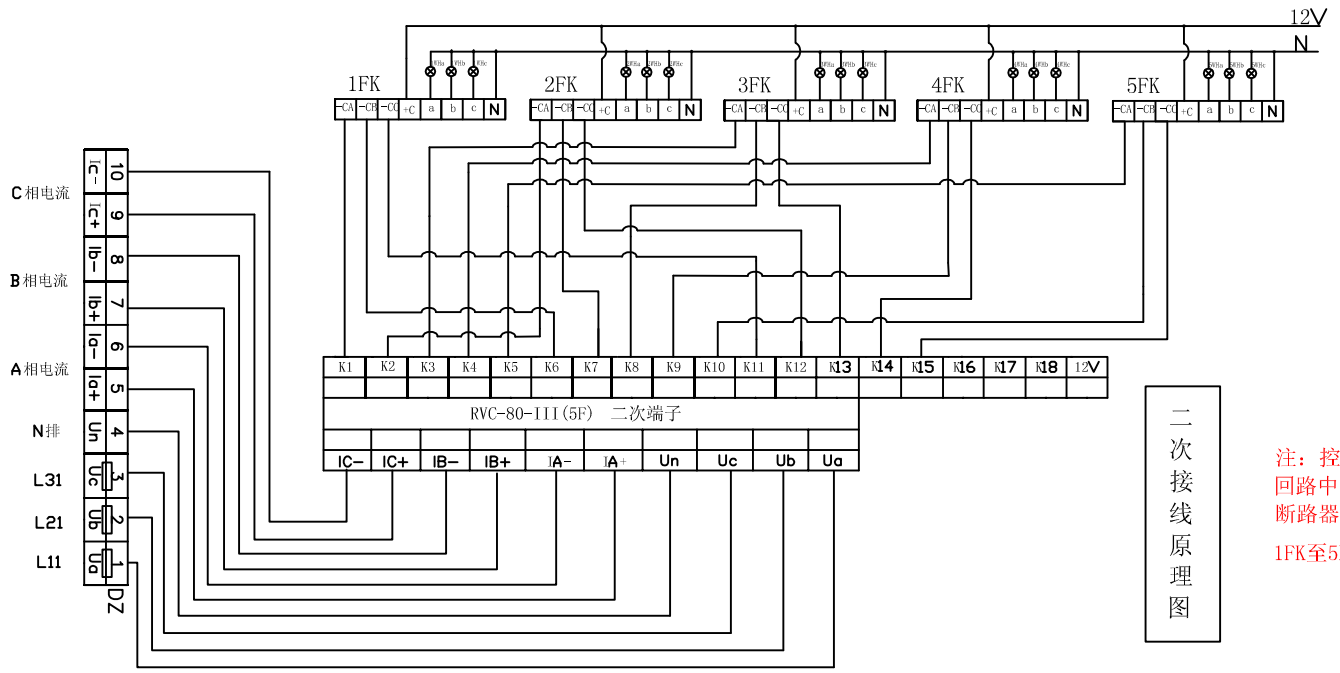

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1FK至5FK为分补开关

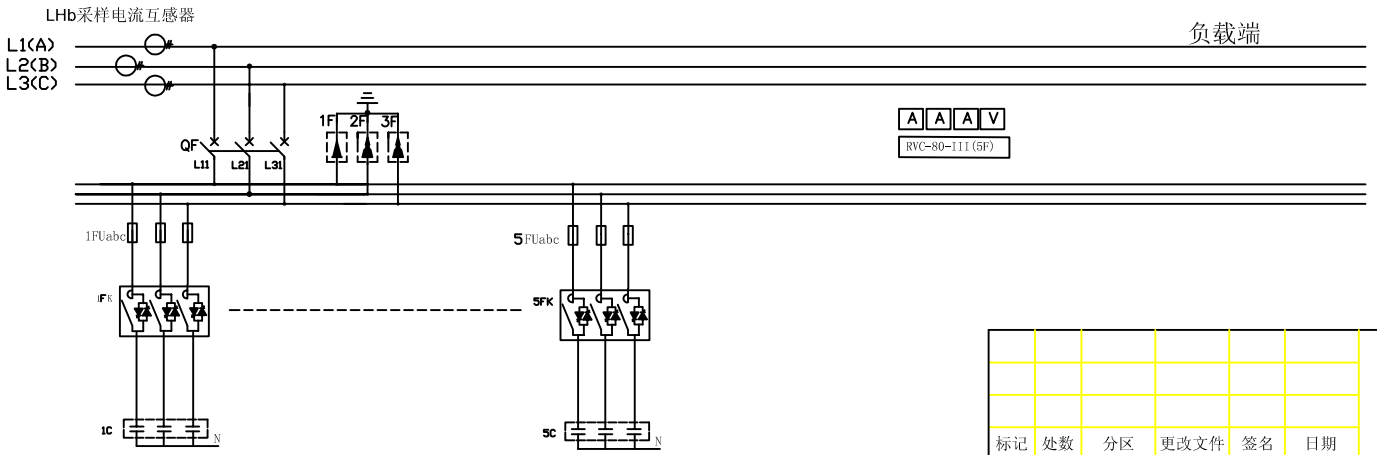

一次接线原理图

标记	处数	分区	更改文件	签名	日期	低压无功补偿装置用复合开关（五分）			原理示意图
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核									上海雷翱电子
工艺			批准			共 张	第 张		

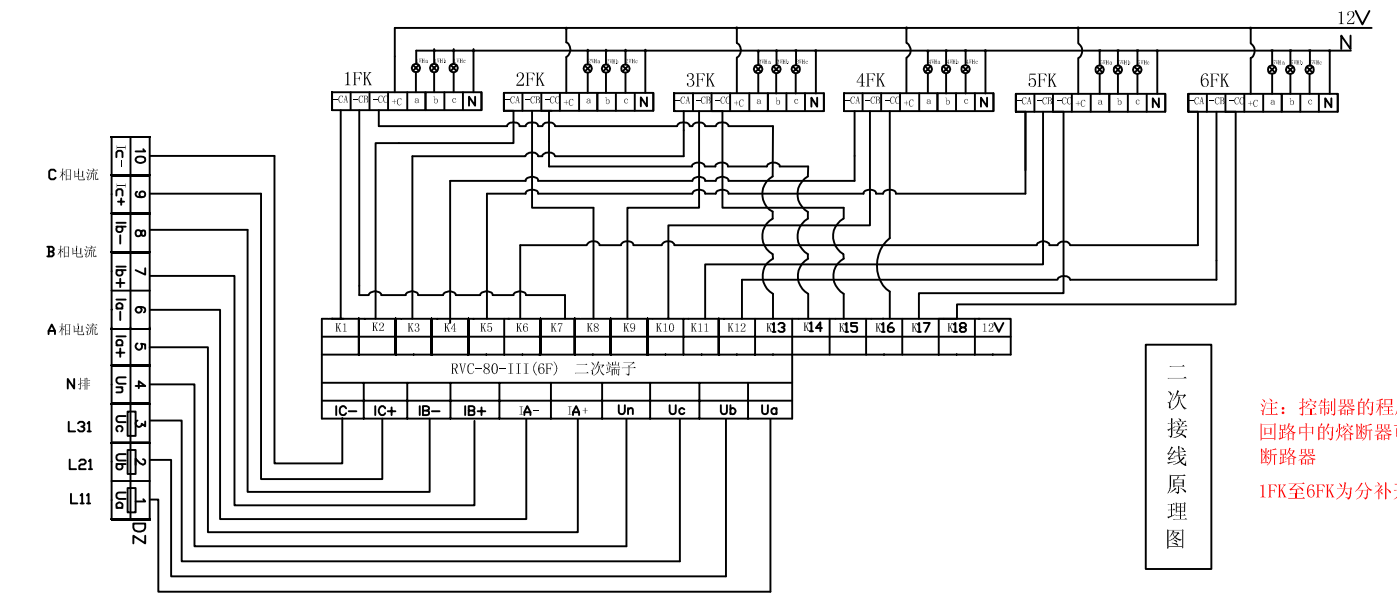

二次接线原理图

注：控制器的程序选择I-2，一次回路中的熔断器可改为DZ系列微型断路器

1FK至6FK为分补开关

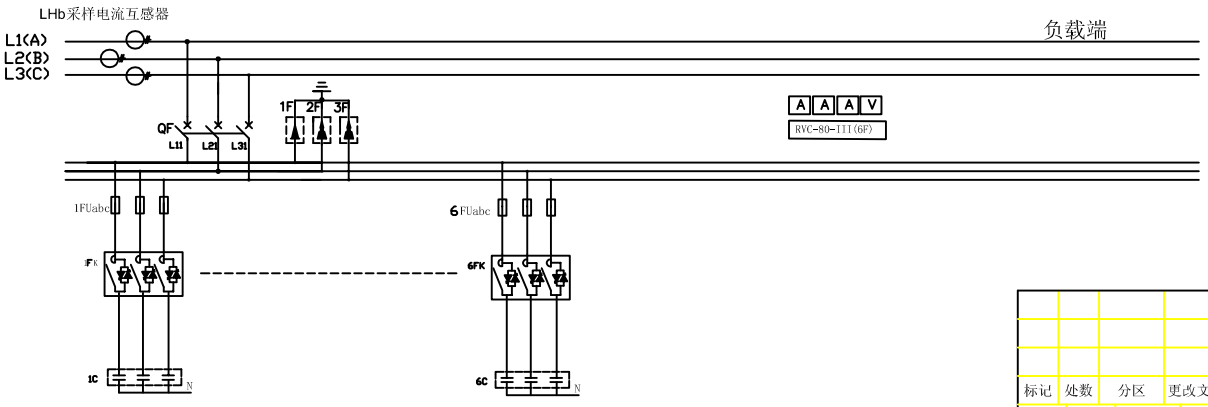

一次接线原理图

						低压无功补偿装置用复合开关（六分）	
标记	处数	分区	更改文件	签名	日期		原理示意图
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	
审核							上海雷翱电子
工艺			批准			共 张 第 张	